


Памятка по подключению услуги «Эфирное телевидение» (для самостоятельного подключения Абонентом)

Перед началом работы необходимо:

1. Подключить антенну, телевизионную приставку (STB), телевизор согласно прилагаемой схеме (на схеме представлено, как подключить два комплекта оборудования к одной антенне):

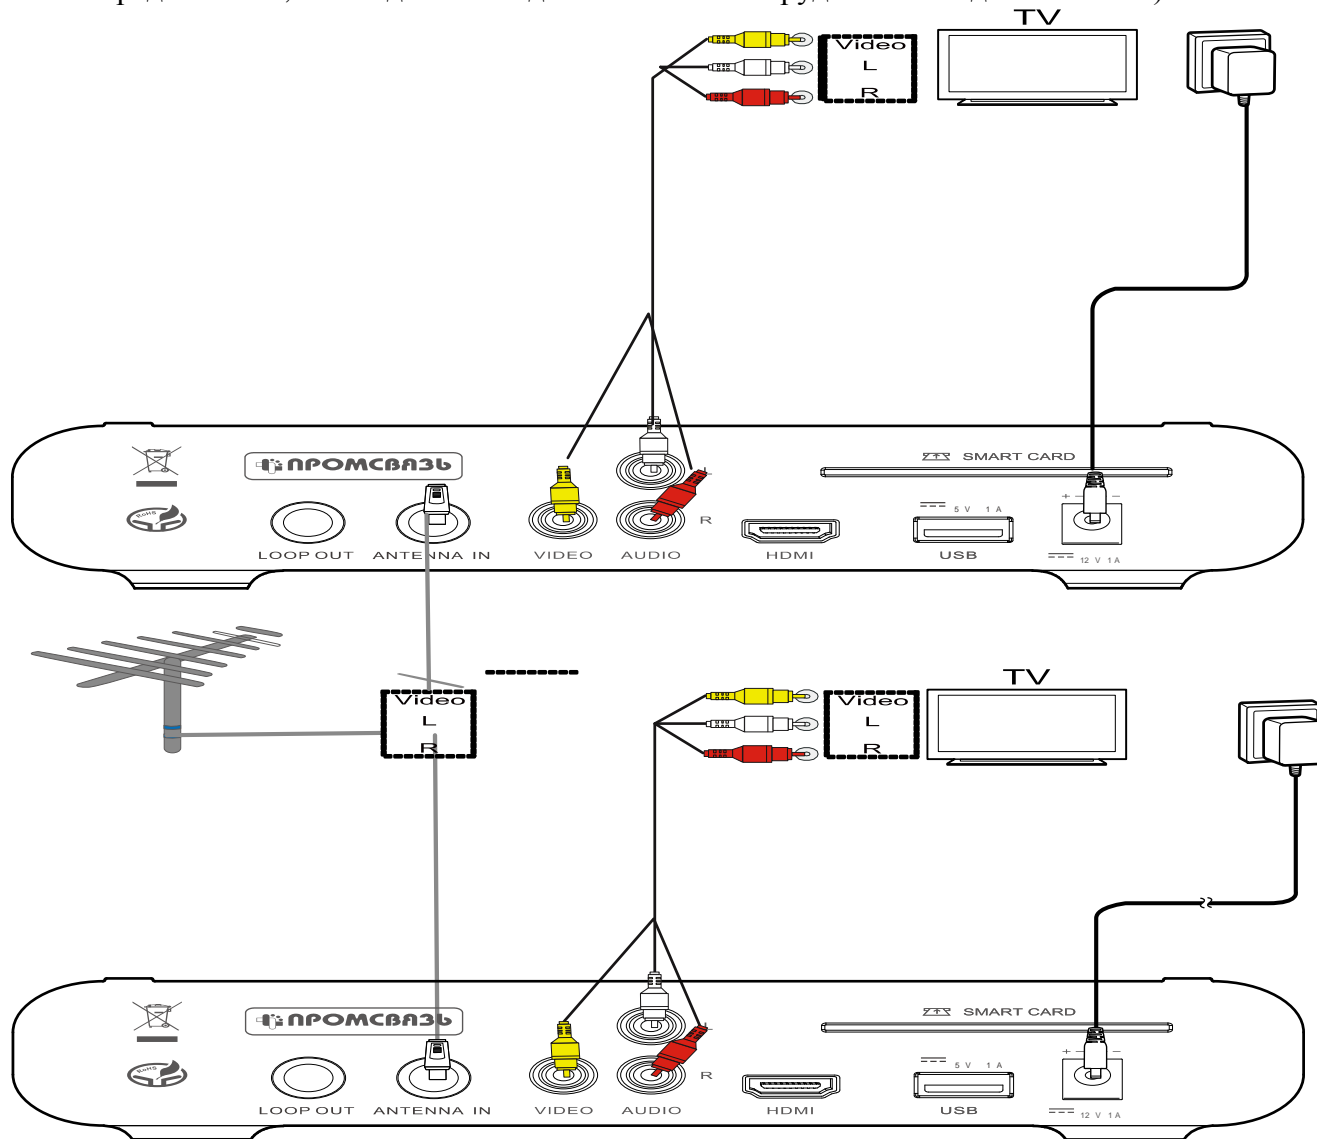

Шаг №1 - Используйте коаксиальный кабель для подключения приемной антенны к разъему **ANTENNA IN** приставки.

Шаг №2 - Соедините желтый, белый, красный разъемы АВ-кабеля соответственно с разъемами **CVBS**, **AUDIO L**, and **R** на приставке.

Шаг №3 - Соедините желтый, белый, красный разъемы АВ-кабеля с другой стороны соответственно с разъемами видео и аудио на Вашем телевизоре.

Шаг №4 - Используйте разъем приставки **DC IN** для подключения сетевого адаптера к рабочей сетевой розетке, сетевому фильтру.

Дополнительно: Вы можете самостоятельно приобрести HDMI кабель и подключить приставку к телевизору по HDMI кабелем.



Если телевизор не имеет порт CVBS, используйте адаптер RCA-SCART, входящий в комплект.

2. Вставить карту условного доступа в телеприставку (STB);
3. Включить питание телевизора, антенны и телевизионной приставки (STB);
4. Переключить телевизор в режим **AV** и выбрать требуемый вход аудио- и видео- сигналов, к которому подключена STB;


5. Провести настройку приемника на цифровой передатчик, вещающий цифровой пакет коммерческого эфирного телевидения следующим образом:

5.1. Войти в главное меню и с помощью навигационных кнопок, выбрать значок Настройки .

5.2. Нажать клавишу ОК на пульте дистанционного управления.

5.3. Выбрать вкладку «Установка» в левой части страницы.

5.4. Выбрать поиск телевизионных каналов вручную или через автоматический поиск при помощи



навигационных кнопок (вверх/вниз) вкладки «Сканирование каналов» (ручной поиск) либо «Авто сканирование» (автоматический поиск). После выбора вкладки нажать ОК для дальнейших действий. См. Рисунок 1.

Приемник должен просканировать весь диапазон, настроиться на телевизионные каналы и создать список телевизионных каналов. Проконтролировать список телевизионных каналов возможно, нажав на закладку «Телевидение» на главной странице интерактивного меню.

6. Перейти в пункт меню «Телевидение», выбрать любой коммерческий канал (со значком \$). Подождать **30 минут**.

Активация приставки происходит в течение 30 минут при выполнении следующих условий:

- наличия денежных средств на счету;
- включенной и настроенной на прием коммерческого пакета программ приставки.

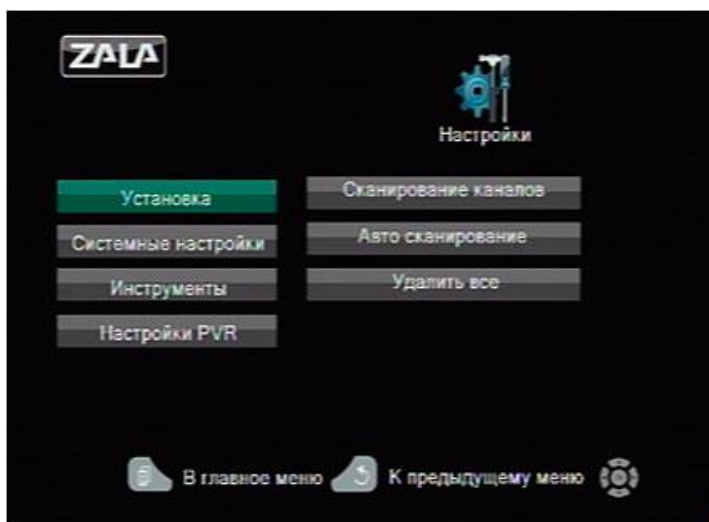


Рисунок 1



Рисунок 2

Внимание: Подключение и настройка оборудования должны быть проведены **в течение 48 часов с даты активации**, указанной в Бланке заказа. В том случае, если Вы по каким-либо причинам не успели подключить и настроить оборудование в установленный срок, просьба обратиться в службу 123.

Проверка факта активации STB осуществляется следующим образом. Выберите закладку «Информация» на главной странице интерактивного меню. Выберите закладку информация о СУД. На экране телевизионного приемника в строке «Pairing state» должна высветиться следующая информация «Pairing OK». Эта запись свидетельствует о том, что привязка карты условного доступа к приставке прошла успешно и приставка готова для декодирования телевизионного сигнала. См. Рисунок 2.

В случае, если на экране телевизионного приемника в строке «Pairing state» высветилась информация «Pairing bade», то привязка карты условного доступа к приставке не прошла и приставка не готова для декодирования телевизионного сигнала. **В этом случае обратитесь за технической помощью в службу 123.**